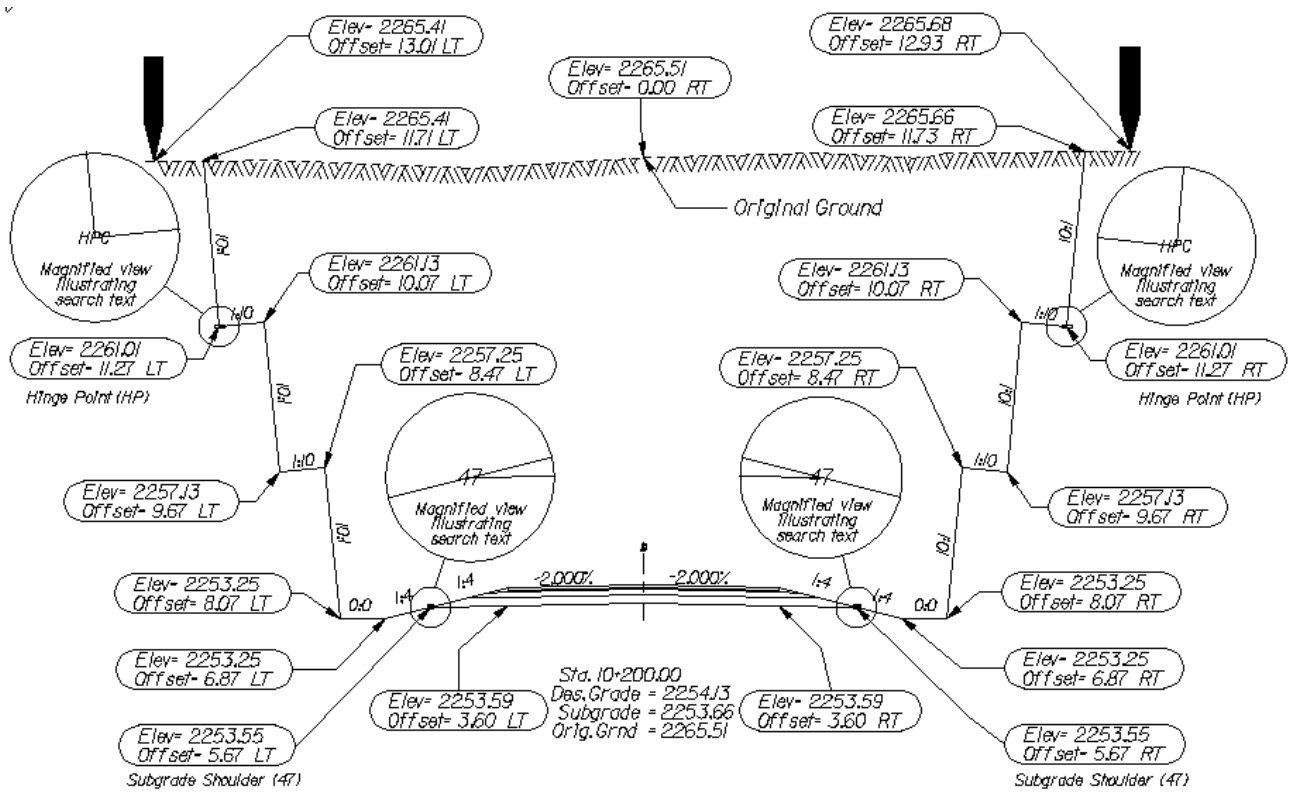

08/13/2001 Federal Highway Administration Page# 1

Geopak 2001 FHWA Version 2

Designer's Name Here

SLOPE STAKE REPORT (m)

STATION

10+200.00 Region 1

Terrain Elevation = 2265.507

Design Elevation = 2253.663 DIFF = C 11.843

CHANGE	LT STAKE	ELEV	SLOPE	CENTERLINE	SLOPE	ELEV	RT STAKE
	RP						RP
	+ 0.001	2265.411				2265.683	- 0.019
	13.011						12.933
	IN 1.306						IN 1.202
	C 4.402	2265.412		A		2265.664	C 4.654
	11.705		+1:0.10		+1:0.10		11.731
	HP 11.265	2261.010				2261.010	HP 11.265
	-0.120		-1:10.0		-1:10.00		-0.120
	10.065	2261.130				2261.130	10.065
	4.000		+1:0.10		+1:0.10		4.000
	9.665	2257.130				2257.130	9.665
	-0.120		-1:10.0		-1:10.00		-0.120
	8.465	2257.250				2257.250	8.465
	4.000		+1:0.10		+1:0.10		4.000
	8.065	2253.250				2253.250	8.065
	0.000		-1:0.00		-1:0.00		0.000
	6.865	2253.250				2253.250	6.865
	-0.300		-1:4.00		-1:4.00		-0.300
	SH 5.665	2253.550				2253.550	SH 5.665
	-0.041		-2.00%		-2.00%		-0.041
	3.600	2253.591				2253.591	3.600
	-0.072		-2.00%		-2.00%		-0.072
	0.000	2253.663				2253.663	0.000